

GALLETTI AREO 10-100 KW TELJESÍTMÉNYŰ, HALK ÜZEMŰ TERMOVENTILÁTOROK, NAGYOBB TEREK HŰTÉSÉRE - FŰTÉSÉRE

AZ IPARI SZEKTORTÓL A KISKERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSIG

Nagy légtérű, nagy belmagasságú- és alapterületű üzemek, raktárak, kazánházak, gépészeti terek, pincék, garázsok, műhelyek egész éven át történő fűtésére és hűtésére a **legjobb ár – érték arányú** megoldást nyújtják a GALLETTI termoventilátor készülékei.

A jelenlegi szabályozásokkal összhangban a Galletti energiahatékonyság növelését szolgáló fejlesztéseket hajtott végre a termoventilátoros választékán. Az ipari és kereskedelmi létesítmények fűtési rendszeréhez kínál így gazdaságos és rugalmas fűtési megoldást.



Az új **AREO P és C on-off sorozat**, a szigorodó ERP előírások betartása mellett az eredeti termék koncepció változatlanul a fokozott megbízhatóság és teherbírás maradt. Az AREO burkolata festett acéllemez, egyedi tervezésű, lekerekített esztétikus kivitel. Az AREO sorozat 18 modelltől áll, fali- (vízszintes légáram) vagy mennyezeti elhelyezéshez (függőleges légáram). A 6 készülékméret 2-, 3- vagy 4-soros hőcserélős választékából rugalmasan kiválaszthatóak a termoventilátorok kazános vagy **hőszivattyús (4 soros modell) FŰTÉSI-HŰTÉSI rendszerekhez** is.



Az új **AREOi inverter** sorozatot a megbízhatóság és az on-off sorozat szilárdsága jellemzi, felhasználva az **EBM-PAPST GreenTech® technológiai** fejlesztéseit. Az AREOi sorozat kefe nélküli inverteres (BLDC) motorral rendelkezik, mely a fordulatszám precíz beállítását teszi lehetővé maximálisan figyelembe véve a valós hőteljesítmény szükségleteket. A fejlett GreenTech® technológia különleges légoldali hatásosságot és ebből

következően **alacsony szezonális energiafelhasználást** eredményez, mely a hagyományos AC motorokénak **akár 50%-a** is lehet.

Az AREOi választék 18 falra szerelhető modelltől áll. Az **AREOi mind fűtésre mind hűtésre** kiválóan alkalmas köszönhetően a berendezésben található kondenzgyűjtő rendszernek és a burkolat belső hőszigetelésének.

A 4-soros hőcserélővel szerelt berendezés megfelelő **hűtő-fűtő készüléke** lehet egy **hőszivattyús (alacsony hőmérsékletű) rendszernek** is.

A KÉSZÜLÉK FŐBB JELLEMZŐI:


- **18 méret nagyság 10-100 kW fűtési teljesítménytartomány**
- 3 fázisú, 1 fázisú AC on-off motor illetve **BLDC inverteres** - 1 vagy 3 fázisú motor
- Az AREO i és C modellben **saválló acél csepptálca** hűtéshez
- **Lefelé irányuló** kifúvású függesztett beépítés is lehetséges (csak fűtő üzemben)
- Az AREO az egyik **legcsendesebb** típus a piacon
- Széles működési tartomány (akár 70 °C -os beszívott levegő)
- Axial ventilátorok aerodinamikus profilokkal (HyBlade® technológia)
- **Diffúzor** kiegészítővel kedvező árú **ipari légfüggönyként** is használható
- Az AREO-S kivitel **gőz közege** is alkalmas

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK:

Magyar nyelvű katalógus innen tölthető le: [AREO_DST katalogus2016 HUN](#)

További információk és letölthető anyagok a GALLETTI AREO termékről: [AREO letölthető anyagok](#)


A RUGALMAS ELHELYEZHETŐSÉG ÉS SOKFÉLE KIEGÉSZÍTŐ:

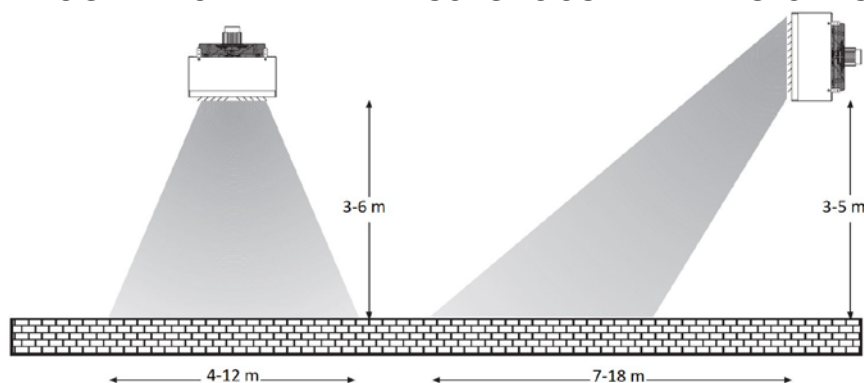


Légfűgöny diffúzorral

PÉLDA NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐRE:

A rögzítéshez rendelkezésre áll egyszerű DFP fali konzolpár, DFC oszlopra rögzíthető tartó konzol és DFO állítható (+/-0-45 fokig) falra/oszlopra szerelhető konzol

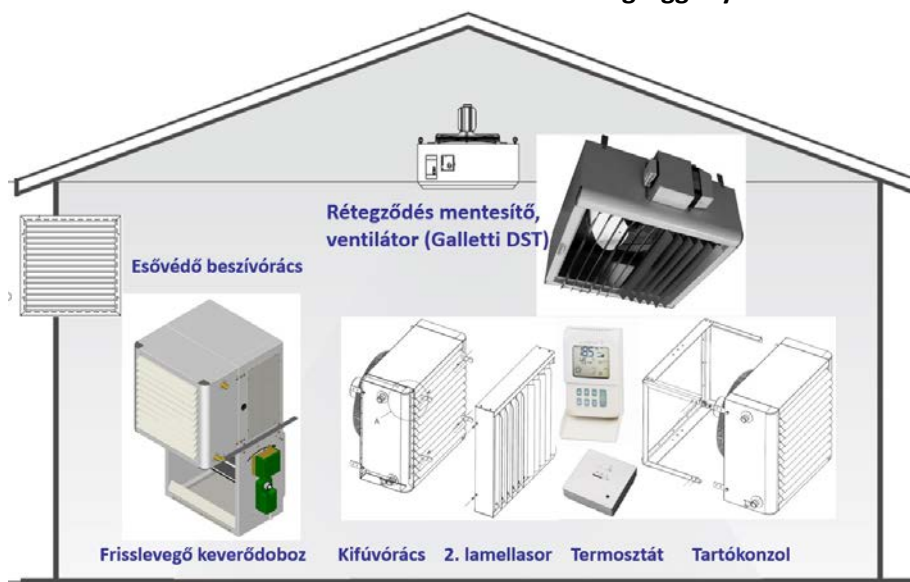

PÉLDA EGY 2-CSÖVES, EGYSZERŰ HŰTŐ-FŰTŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSRA:

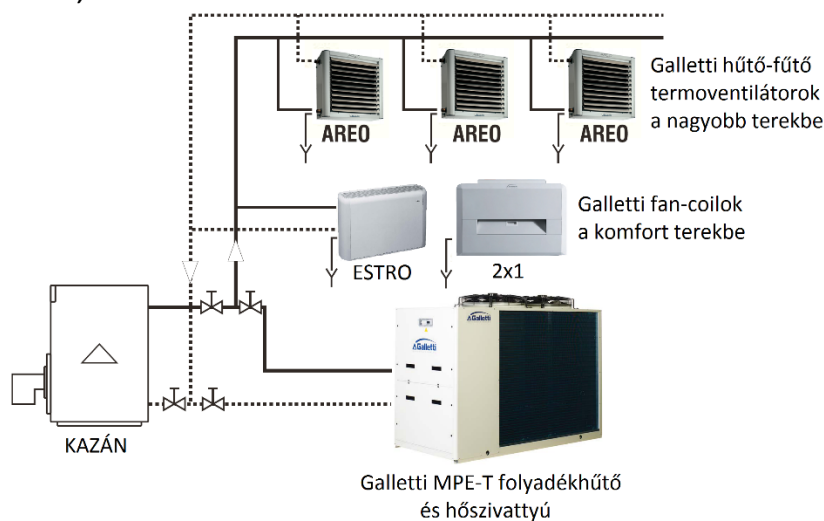

További információk és letölthető anyagok a GALLETTI AREO termékről: [AREO letölthető anyagok](#)
A terméket keresse a Galletti szakpartnereknél.