


KÜLTÉRI EGYSÉGEK

DUO




FS2MI-147HFD **H** 4,50 kW **F** 4,72 kW
FS2MI-187HFD **H** 5,46 kW **F** 6,42 kW

QUATTRO

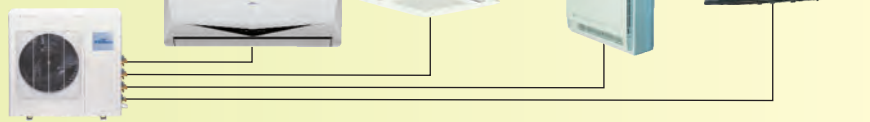


FS4MI-277HFD **H** 9,09 kW **F** 10,08 kW
FS4MI-367HFD **H** 12,16 kW **F** 13,25 kW

TRIO

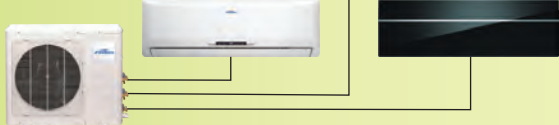

FS3MI-217HFD **H** 7,38 kW **F** 7,70 kW
FS3MI-277HFD **H** 8,15 kW **F** 9,10 kW

PENTO

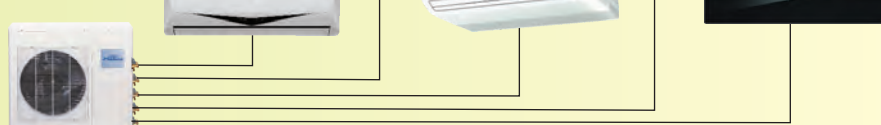

FS5MI-367HFD **H** 14,36 kW **F** 14,66 kW

- Magas energiahatékonyság
- Hosszú telepítési távolság
- Széles teljesítmény tartomány
- Fejlett DC Inverteres technológia
- Csendes működés

BELTÉRI EGYSÉGEK Professional



FSMI- 77HF **H** 2,05 kW **F** 2,35 kW
FSMI- 97HF **H** 2,60 kW **F** 3,20 kW
FSMI-127HF **H** 3,50 kW **F** 3,80 kW
FSMI-187-HF **H** 5,30 kW **F** 5,42 kW

Cserélhető extravaganza előlap (opció)

- UV sterilizáló lámpaegység (kivéve: FSMI-187HF)
- „Bio” bevonatú ventilátor
- Biofilter
- Golden Bio bevonatú hőcserélő
- Cserélhető „Extravaganza” előlap (opció)
- TURBO üzemmód
- Meleg indítás
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás

Fisher Art



Opció:Swarovski kristály díszítéssel

FSMIArt- 77HFD **H** 2,05 kW **F** 2,35 kW
FSMIArt- 97HFD **H** 2,60 kW **F** 2,90 kW
FSMIArt-127HFD **H** 3,50 kW **F** 3,80 kW
FSMIArt-187HFD **H** 5,30 kW **F** 5,56 kW

- Ionizátor
- „Follow me” funkció
- Golden Bio bevonatú hőcserélő
- Silver Ion szűrő
- TURBO üzemmód
- Meleg indítás
- Automatikusan nyíló előlap
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás



Kazettás

FSKMI-70A-EU **H** 2,05 kW **F** 2,65 kW
FSKMI-120A-EU **H** 3,50 kW **F** 3,80 kW
FSKMI-180A-EU **H** 5,30 kW **F** 6,00 kW

- Frisslevető csatlakoztatási lehetőség (csak a kazettás típusnál)
- Automatikus téli/nyári átváltás
- Automatikus újraindulás
- Időzítő funkció
- Meleg indítás

Légcsatornázható



FSLMI-70A **H** 2,05 kW **F** 2,34 kW
FSLMI-90A **H** 2,60 kW **F** 3,20 kW
FSLMI-120A **H** 3,50 kW **F** 3,80 kW
FSLMI-185HF **H** 5,30 kW **F** 6,00 kW

Padlóra állítható



FSFMI-70A **H** 2,05 kW **F** 2,34 kW
FSFMI-90A **H** 2,60 kW **F** 2,93 kW
FSFMI-120A **H** 3,50 kW **F** 4,10 kW
FSFMI-180A **H** 5,30 kW **F** 5,86 kW

- Automatikus téli/nyári átváltás
- Automatikus újraindulás
- Időzítő funkció
- Meleg indítás
- Pollenszűrő
- Kétirányú (alsó/felső) befűtés

Parapet/mennyezeti



FSPMI-180A **H** 5,30 kW **F** 5,86 kW

- Automatikus téli/nyári átváltás
- Automatikus újraindulás
- Időzítő funkció
- Meleg indítás
- Flexibilis elhelyezési lehetőség
- Kétirányú automatikus légtelítés (swing)

Műszaki adatok FREE MULTI INVERTER

KÜLTÉRI EGYSÉGEK		DUO		TRIO		QUATTRO		PENTO
Típus		FS2MI-147HFD	FS2MI-187HFD	FS3MI-217HFD	FS3MI-277HFD	FS4MI-277HFD	FS4MI-367HFD	FS5MI-367HFD
Hűtőteljesítmény	W	4500(1610-5450)	5460(1610-6610)	7380(1610-8930)	8150(1610-9860)	9090(1610-11090)	12160(940-14590)	14360(1640-15560)
Fűtőteljesítmény	W	4720(1720-5710)	6420(1720-7770)	7700(1720-9320)	9100(1720-11010)	10080(1860-12300)	13250(1860-16030)	14660(1860-17600)
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	6.3/5.9	7.5/8.0	10.3/9.6	11.4/11.4	12.7/12.7	17.0/17.9	20.7/18.6
EER	W/W	3,26(A)/3,63(A)	3,25(A)/3,63(A)	3,24(A)/3,63(A)	3,27(A)/3,65(A)	3,27(A)/3,63(A)	3,18(B)/3,36(B)	3,09(B)/3,41(B)
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 16A	C 16A	C 20A	C 20A	C 25A	C 25A	C 32A
Zajszint kültéri	dB(A)	<53	<53	<55	<55	<57	<61	<61
Méret (szél. x mag. x mély.)	mm	760x590x285	845x695x335	845x695x335	845x695x335	895x860x330	990x966x396	990x966x396
Tömeg	kg	39	53,5	55	57	78	86	86,5
Maximális csőhossz össz./1 belt.	m	30/15	30/15	45/15	45/15	60/15	60/20	75/20
Maximális beltéri - kültéri szintkülönbség beltéri - beltéri	m	10	10	10	10	10	10	10
Működési tartomány hűtés	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Működési tartomány fűtés	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

BELTÉRI EGYSÉGEK		Professional				FisherArt			
Típus		FSMI-77HF	FSMI-97HF	FSMI-127HF	FSMI-187HF	FSMIArt-77HFD	FSMIArt-97HFD	FSMIArt-127HFD	FSMIArt-187HFD
Hűtőteljesítmény	W	2050	2600	3500	5300	2050	2600	3500	5300
Fűtőteljesítmény	W	2350	3200	3800	5420	2350	2900	3800	5560
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás max./köz./min.	m³/h	570/480/350	570/480/350	620/520/420	800/750/600	480/420/320	480/420/320	600/500/400	870/730/520
Zajszint (max./közép/min.)	dB(A)	38/33/29	38/33/29	41/36/30	44/39/35	37/33/27	37/33/27	38/34/28	43/37/32
Méret (szél. x mag. x mély.)	mm	710x250x195	710x250x195	790x265x195	920x292x225	850x275x160	850x275x160	900x285x160	1022x295x185
Tömeg	kg	8	8	9	11,5	8,5	8,5	9	12,5
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7

BELTÉRI EGYSÉGEK		Kazettás			Parapet/mennyezeti
Típus		FSKMI-70A-EU	FSKMI-120A-EU	FSKMI-180A-EU	FSPMI-180A
Hűtőteljesítmény	W	2050	3500	5300	5300
Fűtőteljesítmény	W	2650	3800	6000	5860
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás max./köz./min.	m³/h	580/480/350	580/480/350	750/660/600	800/600/500
Zajszint (max./közép/min.)	dB(A)	42/38/32	42/38/32	44/39/33	40/37/33
Méret (szél. x mag. x mély.)	mm	570x570x260 panel: 647x50x647	570x570x260 panel: 647x50x647	570x570x260 panel: 647x50x647	990x660x203 -
Tömeg	kg	16+3	16+3	18+3	24
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7

BELTÉRI EGYSÉGEK		Légszatornátható			
Típus		FSLMI-70A	FSLMI-90A	FSLMI-120A	FSLMI-185HF
Hűtőteljesítmény	W	2050	2600	3500	5300
Fűtőteljesítmény	W	2340	3200	3800	6000
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás max. ford.	m³/h	680/580/480	680/580/480	680/580/480	870/720/600
Külső statikus nyomás	Pa	10	10	10	10
Zajszint (max./közép/min.)	dB(A)	39/35/33	39/35/33	39/35/33	41/38/35
Méret (szél. x mag. x mély.)	mm	870x210x385	870x210x385	870x210x385	1300x210x385
Tömeg	kg	15	15	15	18
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7

BELTÉRI EGYSÉGEK		Padlóra állítható			
Típus		FSFMI-70A	FSFMI-90A	FSFMI-120A	FSFMI-185HF
Hűtőteljesítmény	W	2050	2600	3500	5300
Fűtőteljesítmény	W	2340	2930	4100	5860
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás max. ford.	m³/h	450/410/350	450/410/350	450/410/370	630/550/500
Zajszint (max./közép/min.)	dB(A)	37/32/28	37/32/28	37/32/28	45/42/35
Méret (szél. x mag. x mély.)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Tömeg	kg	13	13	15	15
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB
Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB