



LÉGFÜGGÖNYÖK /2010/

Hőcserélő nélküli vízszintes légbeszívású kivitel:

Infra távirányítóval
Keresztáramú ventilátorral
Két ventilátor fokozattal



Keresztáramú ventilátorral és speciálisan kialakított megbízható két sebesség-fokozatú motorral szerelt elegáns megjelenésű berendezés, mely csendes működés mellett nagy légmennyiséget és légsebességet tesz lehetővé. Infra távirányítóval vezérelhető. A berendezés fémburkolatú, könnyen szerelhető és karbantartható.

Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektr. telj. felvétel (W)		Max. légsebesség (m/s)		Légszállítás (m ³ /h)		Zajszint (dB)		Tömeg (kg)	Méret (mm) szél.x mag.x mély
		magas	alacsony	magas	alacsony	magas	alacsony	magas	alacsony		
FPACD-3009Y	230/1/50	180	130	11,5	9,5	1700	1350	55	53	10	900x215x189
FPACD-3012Y	230/1/50	260	180			2300	1800	57	55	13	1210x215x189
FPACD-3015Y	230/1/50	340	250			2900	2200	58	56	15	1500x215x189

Szerelési magasság: 2,3-3m

Elektromos fűtéses kivitel:

Infra távirányítóval
Keresztáramú ventilátorral
Két ventilátor fokozattal




Elegáns megjelenésű, kompakt, megbízható berendezés alacsony zajszintű kétfokozatú keresztáramú ventilátorral , elektromos fűtéssel, infra távirányítóval.
A berendezés védelme érdekében az elektromos fűtőszál lekapcsolása után a ventilátor 1 perces automatikus ventilátor utánfutás késleltetve áll le.
A berendezés fémburkolatú, könnyen szerelhető és karbantartható.

Modell	Vent. járókerék átmérő (mm)	Hálózati feszültség V/f/Hz	Motor telj. felvétel (W)	Fűtési teljesítmény (W)	Levegő hőmérs. emelkedés (°C)	Max. légsebesség (m/s)	Légszálítás (m ³ /h)	Tömeg (kg)	Méret (mm) szél.x mag.x mély
						7			
FSPACE-12-HX	115	400/3/50	200	8	25	7	1000	18,5	1210x215x180

Szerelési magasság: 2,3-3m

Melegvizes hőcserélős kivitel:

Keresztáramú ventilátorral
Két ventilátor fokozattal
A készülék burkolatán lévő kapcsolóval
Vízcsatlakozás: 3/4"

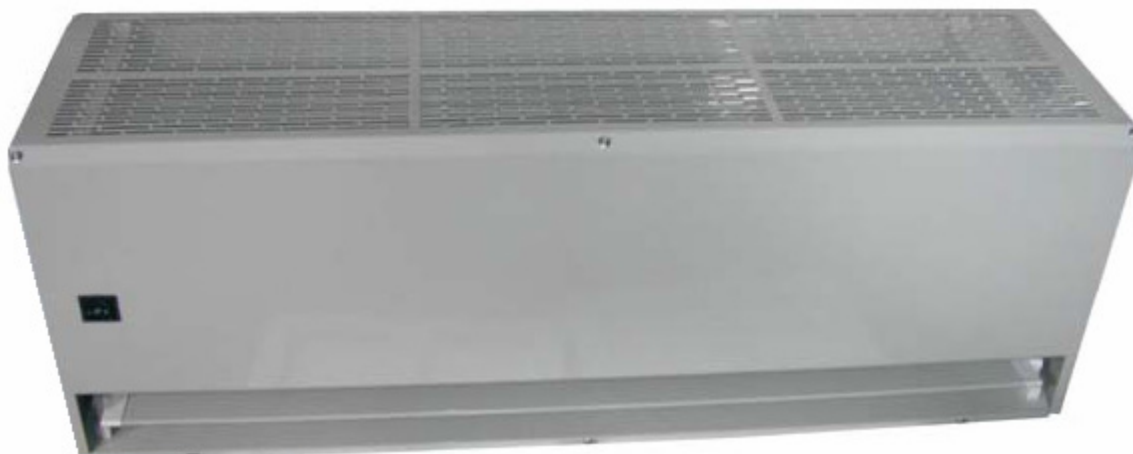

Elegáns megjelenésű, kompakt, megbízható berendezés alacsony zajszintű keresztáramú ventilátorral és nagy hatékonyságú alumínium lamellázatú rézcsöves hőcserélővel melegvizes vagy gőz fűtőközegre.

A melegvízellátás nélkül a berendezés normál , fűtés nélküli légfüggönyként üzemeltethető.

Modell	Hálózati fesz. V/f/Hz	Elektr. telj. felvétel W	Névl. fűtőtéljesítmény. kW (80/60°C)	Max légsebesség m/s		Légszállítás m ³ /h		Zajszint dB	Tömeg kg	Méret mm szélmagxmély
				Magas	Alacsony	Magas	Alacsony			
FPACW2-1515	230/1/50	380	19	11	9	2420	1750	<59	35	1500x325x258

Szerelési magasság: 2,3-3m