


MULTI RENDSZEREK

Oldalfali és kazettás beltéri egységekkel




2 beltéri egységgel

3 beltéri egységgel



4 beltéri egységgel




INVERTERES MULTI RENDSZEREK



- ∞ Szabadon variálható beltéri egységekkel
- ∞ Energiatakarékos DC inverteres kültéri egység
- ∞ Nagy szerelési távolság

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MULTI RENDSZEREK

Egyhűtőkörös és kéthűtőkörös kivitelben

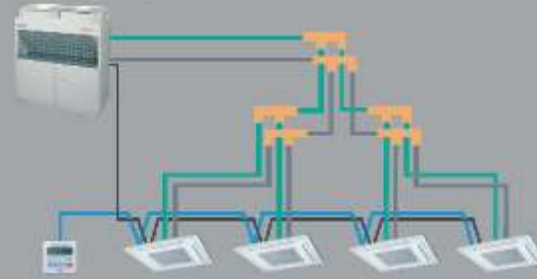

- ∞ Hosszú csővezési lehetőség a magas épületekben
- ∞ Variálható beltéri egység típusok és kapacitás
- ∞ Hűtés, fűtés alacsony külső hőmérséklet esetén is
- ∞ Helytakarékos
- ∞ Könnyen szerelhető

Az Ön partnere:



Multi split rendszerek



FUJITSU

PRÉMIUM KLÍMABERENDEZÉSEK

Intelligens választás a kényelemért

MŰSZAKI ADATOK

MULTI SPLIT RENDSZEREK		HŰTŐ										
Beltéri egységek:	ASY9FMA	ASY9FMAx2	ASY12FMA,	ASY12FMA +	ASY12FMA	ASY12FMAx2	ASY12FMA,	ASY12FMA +	AUY12FMA	AUY12FMAx2	ASY9EMB	ASY9EMBx3
Kültéri egység:	AOY19FGB2		AOY20FSB2		AOY24FSB2		AOY24FSB2		AOY24FSB2		AOY20ESAM3	
Hűtőteljesítmény (kW):	2,75	5,50	3,5 , 2,2	5,7	3,5	7,0	3,5 , 3,5	7,0	3,5	7,0	2,8 , 2,6	6,15
Fűtőteljesítmény (kW):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Áramfelvétel, hűtés/fűtés (A):	4,7/-	4,9/-	5,9 , 4,0 /-	9,1/-	5,9/-	11,5/-	5,9 , 5,9 /-	11,6/-	5,9/-	11,6/-	5,0 , 4,2 /-	9,1/-
Hálózati áram (V/f/Hz):	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Tömeg, beltéri/kültéri (kg):	8+8/62		8+8/68		8+8/69		8+18 /69		18+18/69		8+8+8/64	
Méret, mag. x szél. x mély., beltéri (mm):	257x808x187		257x808x187		257x808x187		257x808x187 (ASY12) 235x580x(580+70) (AUY12)		235x580x(580+70)		260x815x175	
kültéri (mm):	700x900x350		700x900x350		700x900x350		700x900x350		700x900x350		643x840x335	
Zajszint, min-max, beltéri (dB(A)):	31-40		35-40 / 33-39		35-40		35-40 / 36-42		36-42		31-37	
Hűtőközeg:	R410A		R410A		R410A		R410A		R410A		R407C	

MULTI SPLIT RENDSZEREK		HŰTŐ		HŰTŐ/FŰTŐ								
Beltéri egységek:	ASY12EMB	ASY12EMBx4	ASY9UMA	ASY9UMAx2	ASY12UMA,	ASY12UMA+	ASY12UMA	ASY12UMAx2	ASY12UMA,	ASY12UMA+	AUY12UMA	AUY12UMAx2
Kültéri egység:	AOY32E(4)		AOY19UGB2		AOY20USM2		AOY24USM2		AOY24USM2		AOY24USM2	
Hűtőteljesítmény (kW):	3,50	9,40	2,7	5,4	3,45 , 2,25	5,7	3,45	6,9	3,45 , 3,50	6,95	3,5	7,0
Fűtőteljesítmény (kW):	-	-	3,3	6,6	4,00 , 2,70	6,7	4,00	8,0	4,00 , 4,00	8,00	4,0	8,0
Áramfelvétel, hűtés/fűtés (A):	6,5/-	13,7/-	4,6/5,1	8,7/9,1	5,8 , 3,9 / 6,2 , 4,1	9,5/9,4	5,9/6,0	11,7/11,1	5,9 , 6,0 / 6,0 , 6,1	11,8/11,2	6,0/6,1	11,9/11,3
Hálózati áram (V/f/Hz):	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Tömeg, beltéri/kültéri (kg):	8+8+8+8/101		8+8/68		8+8/68		8+8/69		8+18/69		18+18/69	
Méret, mag. x szél. x mély., beltéri (mm):	260x815x175		257x808x187		257x808x187		257x808x187		257x808x187 (ASY12) 235x580x(580+70) (AUY12)		235x580x(580+70)	
kültéri (mm):	700x900x350		700x900x350		700x900x350		700x900x350		700x900x350		700x900x350	
Zajszint, min-max, beltéri (dB(A)):	37-40		30-37		33-38 / 29-36		33-38		33-38 / 36-42		33-38	
Hűtőközeg:	R407C		R410A		R410A		R410A		R410A		R410A	

MULTI SPLIT RENDSZEREK		INVERTER HŰTŐ/FŰTŐ	
Beltéri egységek:	OLDALFALI SPLIT, PARAPET/MENNYEZETI, KAZETTÁS, LÉGCSATORNÁZHATÓ		
Kültéri egység:	AOY24LMAM2	AOY30LMAM4	
Hűtőteljesítmény (kW):	5,8	8,00	
Fűtőteljesítmény (kW):	6,4	9,40	
Áramfelvétel, hűtés/fűtés (A):	7,6/7,2	10,0/10,3	
Hálózati áram (V/f/Hz):	230/1/50	230/1/50	
Tömeg, beltéri/kültéri (kg):	-/56	-/70	
Méret, mag. x szél. x mély., beltéri (mm):	-		
kültéri (mm):	650x830x320	835x900x330	
Zajszint, kültéri, (dB(A)):	49		
Hűtőközeg:	R410A		

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MULTI RENDSZEREK		KÜLTÉRI EGYSÉGEK				
Rendszer:	Egyhűtőkörös rendszer				Kéthűtőkörös rendszer	
Modell:	AOY90EPAMA	AOY90TPAMA	AOY90EPA3L	AOY90TPA3L		
Hűtőteljesítmény (kW):	25,40	25,40	25,40	25,40		
Fűtőteljesítmény (kW):	-	28,60	28,60		28,60	
Áramfelvétel, hűtés/fűtés (A):	16,20/-	16,20/17,00	16,20/-	16,20/17,00		
Hálózati áram (V/f/Hz):	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50		
Tömeg, (kg):	243	245	243	245		
Méret, mag. x szél. x mély.,	1380x1300x650	1380x1300x650	1380x1300x650	1380x1300x650		
Zajszint, kültéri (dB(A)):	57	57	57	57		
Hűtőközeg:	R407C	R407C	R407C	R407C		

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MULTI R.		BELTÉRI EGYSÉGEK												
Kültéri egység:	ABY18TLAMA	ABY24TLAMA	ABY30TLAMA	ABY36TLAMA	ABY45TLAMA	ARY25TLAMA	ARY30TLAMA	ARY36TLAMA	ARY45TLAMA	AUY18TLAMA	AUY25TLAMA	AUY30TLAMA	AUY36TLAMA	AUY45TLAMA
Hűtőteljesítmény (kW):	5,20-5,30	6,50-6,60	8,60-8,80	10,30-10,50	12,40-12,70	6,95-7,05	8,60-8,80	10,30-10,50	12,40-12,70	4,85-5,00	6,95-7,05	8,60-8,80	10,30-10,50	12,40-12,70
Fűtőteljesítmény (kW):	5,50-5,60	7,60-7,70	8,80-9,10	10,50-10,70	13,40-13,70	7,60-7,85	8,80-9,10	10,50-10,70	13,40-13,70	5,30-5,45	7,60-7,85	8,80-9,10	10,50-10,70	13,40-13,70
Áramfelvétel, hűtés/fűtés (A):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hálózati áram (V/f/Hz):	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Tömeg (kg):	28	30	48	48	48	43	43	45	45	18	38	38	40	40
Méret, mag. x szél. x mély.,	199x990x655	199x990x655	240x1660x700	240x1660x700	240x1660x700	270x1210x700	270x1210x700	270x1210x700	270x1210x700	235x580x580+70	296x830x830	296x830x830	296x830x830	296x830x830
Zajszint, min-max, beltéri (dB(A)):	38-47	41-49	35-42	39-47	44-50	40-44	43-47	43-47	45-49	37-44	34-43	36-45	41-48	43-49
Hűtőközeg:	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C

A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát. A prospektus egyetlen adata sem kötelező érvényű. A prospektusban megjelenő képek illusztrációk.